

**OR remeha**

*A jövő fűtéstechikája*

Projekt kombikazán  
**verhetetlen áron**

Remeha  
Delta

---




# Remeha Delta

A Remeha márkanév a kiváló minőség és a megbízhatóság szinonimája a fűtéstechnikában. A kazáncsalád legújabb tagja a Remeha Delta, egy rendkívül egyszerű felépítésű, minőségi alkatrészeket tartalmazó, elsősorban társasházi projektekhez kifejlesztett, versenyképes áron kínált készülék. Ez a praktikus kombikazán nem csupán a kivitelezők, hanem a lakástulajdonosok számára is számos előnnyel rendelkezik, amik közül kiemelkedik kompakt kivitele és rendkívül kedvező ár-érték aránya.

## A Delta kialakítása

A Remeha Delta kazán Premix égővel szerelt, rozsdamentes acél hőcserélővel van ellátva. Minőségi hidraulikus egysége sárgarézből készült. Tökéletesen biztosítja a fűtési és használati melegvíz igényét. A kondenzációs technikának és a beépített időjárás-követő szabályozásnak köszönhetően rendkívüli energia megtakarítás érhető el a hagyományos kazánokhoz képest. A Remeha Delta kazánok előnyeiket legjobban a Remeha megbízható modulációs szobatermosztátjaival - qSense és iSense - tudja kiaknázni.

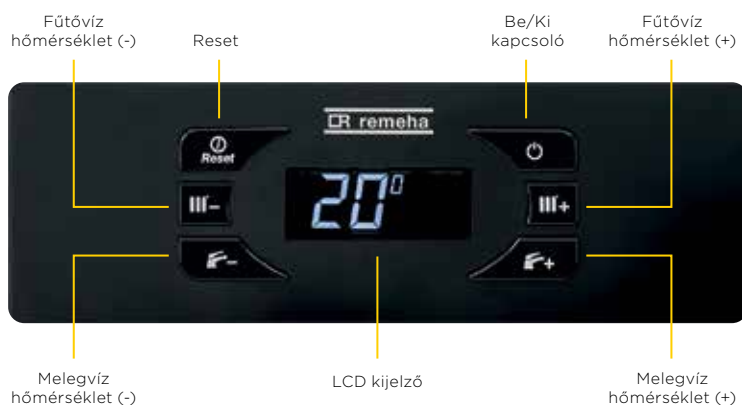

qSense



iSense

## Könnyű és egyszerű kezelés

Informatív, könnyen kezelhető, jól olvasható LCD kijelző. A kijelző körül elhelyezkedő gombokkal gyorsan és egyszerűen végezheti el a készülék beállításait és itt olvashatja a kazán üzeneteit is.

REMEHA DELTA		24C	28C
Magasság/Szélesség/Mélység	mm	700x395x275	
HMV térfogatáram $\Delta T$ 25°C	liter/perc	12,8	16,9
Kombi készülék terhelési profil		XL	
Névleges teljesítmény (80°/60°) (min./max.)	kW	4,2 - 21,7	5,5 - 27,7
Névleges teljesítmény (50°/30°) (min./max.)	kW	4,7 - 23,7	6,1 - 30,4
Névleges hőterhelés HMV üzemmódban	kW	24,0	30,0
Szezonális helyiségfűtési hatásfok ( $\eta_s$ )	%	91,6	91,6
Hatásfok 100% terhelésnél (80°/60°) ( $\eta_4$ )	%	86,2	86,1
Hatásfok 30% terhelésnél (40°/30°) ( $\eta_1$ )	%	96,9	96,8
Gázfogyasztás G20 (min./max.)	m <sup>3</sup> /h	0,47 - 2,54	0,63 - 3,14
Táglási tartály térfogata	liter	7	
Üzemi víznyomás (min./max.)	bar	0,8 - 3,0	
HMV üzemi víznyomás (min./max.)	bar	0,15 - 8,0	
Elektromos betáp	VAC/Hz	230/50	
Elektromos teljesítmény felvétel	Watt	97	115
Elektromos védettség	IP	X4D	
Kazántömeg	kg	28	29
Hangteljesítmény szint	dB L <sub>wa</sub>	54	52

## A Remeha Delta előnyei:

- ▶ Alacsony karbantartási költségek
- ▶ OpenTherm szabályozás
- ▶ Beépített időjárás-követő szabályozó (a külső érzékelő külön rendelhető)
- ▶ Univerzális égéstermék elvezető rendszerrel telepíthető (C63)
- ▶ Gyári tartozék a mérőcsonkos indító idom (60/100 mm)
- ▶ Fűtőteliesség: 4,7 - 30,4 kW
- ▶ Fokozatmentesen szabályozott nagyhatékonyságú szivattyú
- ▶ Széles modulációs tartomány
- ▶ Magas melegvíz komfort a beépített lemezes hőcserélővel
- ▶ Minőségi alapanyagok
- ▶ Kiemelkedő ár/érték arány



COXTHERM KFT.  
2040 Budaörs, Gyár utca 2.

T: +36 (23) 503-985  
E: info@coxtherm.hu

M: +36 (20) 454-3758  
W: www.kazan.hu