



A kazán alapfelszereltsége:

- kazántest, ásványi gyapot hőszigeteléssel és burkolattal beépített gyári termosztát
- kazánhőmérséklet kijelző
- tisztító és hamuzó eszközök
- magyar nyelvű kezelési utasítás

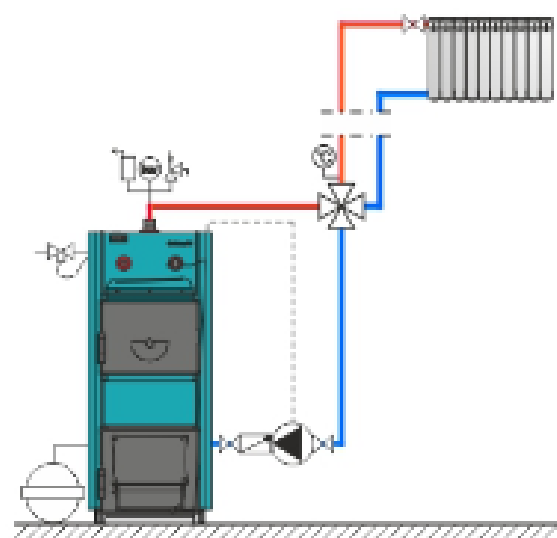

Központi fűtési rendszer puffer tartály nélkül:

- Közvetlenül fűtési rendszerre köthető huzatszabályzó, manuális 4 utas keverőszelep beépítése szükséges
- Zárt fűtési rendszer termikus biztonsági szelep, 2,5 bar -os túlnyomás elleni szelep és tágulási tartály, biztonsági hőcserélő
- Nyitott fűtési rendszer nyitott tágulási tartály

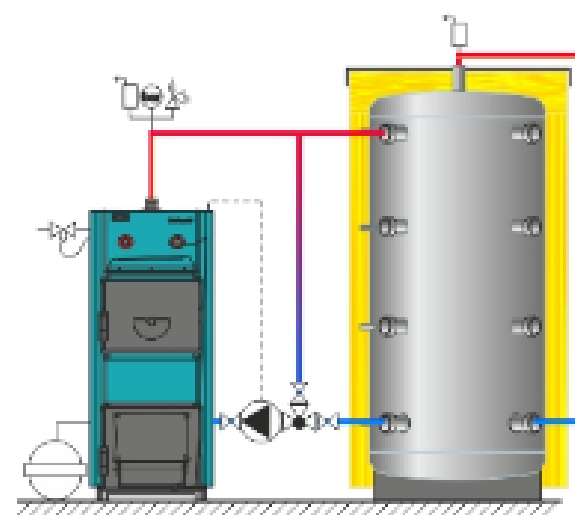

Központi fűtési rendszerre köthető CAS fűtési puffer tartállyal:

- huzatszabályzó, CAS fűtési puffer tartály (min. 30l/kW)
- 3 utas termosztatikus szelep, hőmérséklet visszaemelő szelep (60°C)
- 3 utas keverő szelep CAR 111 motor működtető ...(60°C)
- Zárt fűtési rendszer termikus biztonsági szelep, 2,5 bar -os túlnyomás elleni szelep és tágulási tartály, biztonsági hőcserélő
- Nyitott fűtési rendszer nyitott tágulási tartály